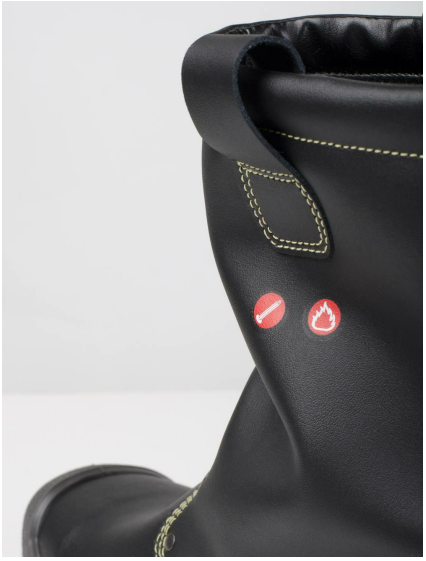

jalas® GRAN PREMIO 1868W KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Zjistit více

VYSOKÁ OBUV, VYSOKÉ TEPLOTY

Pohodlná vysoká obuv s nejvyšší úrovní ochrany, pro práci v horkých provozech s funkcemi, jako je široký vnitřek a žáruvzdorný svršek a podešev. Ideální pro svářeče. Speciálně upravená useň s žáruvzdorným para-aramidovým vláknem ve švech zajišťuje odolnost proti teplu s mezní pracovní teplotou 400 °C po dobu 30 minut. Ochrana proti propíchnutí hřebíkem z oceli, tužinka z hliníku a dvojité ochranné zóny proti nárazu z materiálu PORON® XRD® pomáhají předcházet zraněním.

VLASTNOSTI

- Nejvyšší úroveň ochrany
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Vynikající tlumení nárazů

VLASTNOSTI

- Zvýšená ochrana špice ProNose
- Tepelná izolace Thinsulate™
- Vhodné pro širší chodidla
- Vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota)
- Žáruvzdorný svršek
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Polstrovaný svršek obuvi
- Odvětraná stélka
- Protahovací smyčky
- Vodoodpudivá
- Absorpční zóna v přední i zadní části

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propich hřebíkem, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Práce v horkých provozech, těžba, klempířské práce, svařování

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Metal fabrication

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká obuv
KATEGORIE Cat. II
MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Ocel
NASAZOVÁNÍ Široké
KOLEKCE Gran Premio
MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU
MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU
MATERIÁL TUŽINKY Hliník
MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, Thinsulate™
STÉLKA FX2 Pro-X
MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®
MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva
MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev
BARVA Černá
ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.49 kg

PLNĚNÍ NOREM

CE Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informace/pokyny pro uživatele

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

VLASTNOSTI

- Antistatické vlastnosti
- Systém tlumení nárazů Ergothan
- Ochrana před elektrostatickým výbojem
- Žáruvzdorný svršek
- Hliníková tužinka
- Podešev odolná proti oleji
- Zvýšená ochrana špice ProNose
- Ocelová planžeta proti propichu
- Vhodná pro širší chodidla
- Žáruvzdorná podešev
- Vodoodpudivá

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.