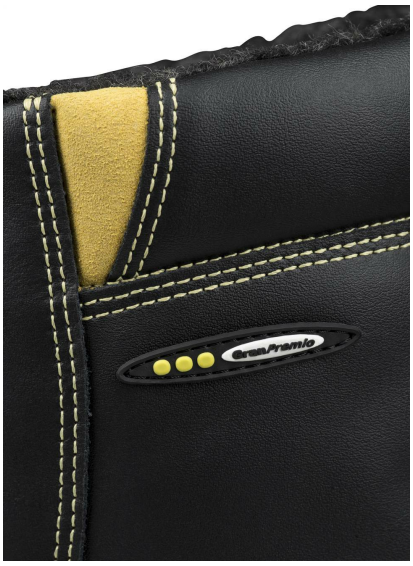

jalas® GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

Daha fazla bilgi edinin

Çok soğuk ortamlar için, en yüksek korumaya sahip, yüksek kesim, üç kat astarlı, kış güvenlik botu. Dikişlerinde ısıya dayanıklı para-aramid iplik kullanılan özel işlem görmüş deri, 30 dakika boyunca azami 400°C/752°F çalışma ısısı sınırı sağlar ve kaynak sıçramalarına karşı dayanıklıdır. Adındaki "W" harfi, botun kaynak işleri için sertifikalı olduğunu belirtir. Yağa ve ısıya karşı dayanıklı nitril dış taban harika kavrama sağlamakta olup, JALAS® alüminyum burunluk, plazma işlemeli kumaş delinme koruması ve PORON® XRD®'den üretilmiş ikili darbe koruma bölgeleri her adımda güvenlik anlamına gelir.

ÖZELLİKLER

- En yüksek koruma seviyesi
- Harika kavrama
- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat
- Çok sıcak
- Harika darbe emici

ÖZELLİKLER

- ProNose ayak parmağı takviyesi
- Geniş kalıp
- Dikişlerde kısa süre 427° C sıcaklığa (maksimum çalışma sınırı) ve uzun süre 204° C sıcaklığa (sürekli çalışma sınırı) dayanan KEVLAR® iplik
- ısıya dayanıklı üst bölüm
- ısıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- Dolgulu bot gövdesi
- Bağcık delikleri
- Su itici
- Çift darbe emme bölgesi
- IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
- ısıya karşı dayanıklı
- Kaynak kıvılcımlarına ve taşlamadan saçılan maddelere karşı dayanıklı

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

ŞU RISKI ÖNLER
Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, antistatik, soğukla temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
Dış mekan, sıcak yüzeyler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, soğuk ortamlar, sert ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI
Sıcak işler, metal işleri, saç metal işleri, kaynak

BIRINCIL ENDÜSTRILER
Metal fabrication

SPESİFİKASYON
TÜR Güvenlik ayakkabıları, Botlar
KATEGORI Cat. II
TIRNAK KORUMASI MALZEMESI Plazma işlemeli kompozit (PTC) kumaş
BAĞLANTI Geniş
KOLEKSIYON Gran Premio
ÜST KISIM MALZEMESI PU kaplamalı deri
PRONOSE MALZEME PU
BURUN MALZEMESI Alüminyum
ASTAR MALZEMESI Meida® ısı yalıtımı, Poliester kürk, Alüminyum folyo
İÇ TABAN FX2 ThermAL
İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Alüminyum folyo, Yumuşak EVA, Merino yünü, Poron® XRD®'den çift darbe emici bölge
ORTA TABAN MALZEMESI PU orta taban
DIŞ TABAN MALZEMESI Kauçuk dış taban
RENK Siyah, Gri, Sarı
NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.62 kg

UYGUNLUK
CE Cat. II
EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EAC
EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

ÖZELLIKLER
- Antistatik özelliktedir
- ESD
- ısıya dayanıklı üst bölüm
- Alüminyum burun
- Yağa dayanıklı dış taban
- ProNose ayak parmağı takviyesi
- Plazma işlemli kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması
- Geniş kalıp
- ısıya dayanıklı dış taban
- Su itici
- Kış modeli

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.