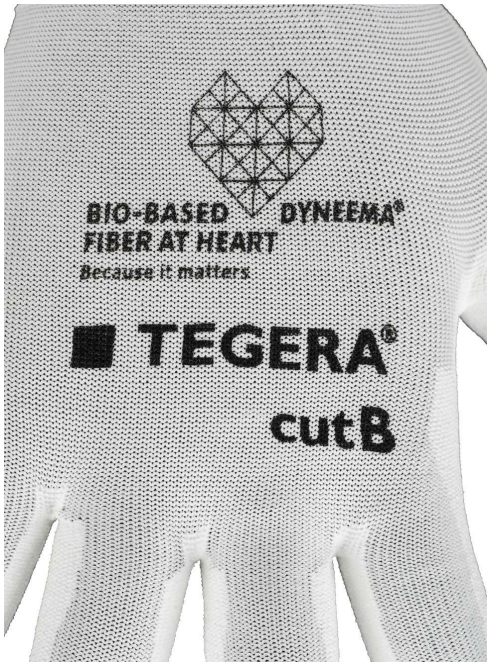

TEGERA® 905

Научете повече

ТЪНКА СЪС ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ НА БИО-ОСНОВА

Нашата най-тънка ръкавица със защита от срязване за фин монтаж и деликатна работа с малки остри предмети. Защитният слой срещу срязване е изработен с първото в света влакно за защита от срязване на биологична основа – Dyneema®, иновация, която намалява зависимостта от изкопаемите суровини и редуцира въглеродния отпечатък на вашата компания. Полезно за околната среда! Ръкавицата е изключително лека – само 18 грама – и има полиуретаново покритие за по-добро сцепление. Устойчивост на срязване ниво B.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Невероятно удобни • Добър захват • Допълнителна гъвкавост • Изключително добра чувствителност на пръстите	• Ултратънки

WITH Dyneema®

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
Нараняване от порязване, одраскване, разкъсвания

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
Среда с опасност от срязване, суха среда, чиста среда, влажна среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
Прецизно сглобяване, дейности по инспекцията, монтажна дейност

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА
Пулпа и хартия, гума и пластмаса, автомобили, логистика

ВИД РЪКАВИЦИ
Лека работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТИП Ръкавици, устойчиви на срязване
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА 18 gg, Bio-Based Dyneema®, Dyneema® Диамантена технология, Найлон, Спандекс
ДЪЛЖИНА 210-250 mm
СРЪЧНОСТ 5
ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Гладко покритие
ЦВЯТ Бяло
ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 12/120
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Насипно опаковани
ПОТАПЯНЕ Потапяне на дланта
МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ PU
ВИД МАНШЕТ Плетен маншет
МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) Устойчивост на срязване, ниво B
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM: 5,4 N
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Найлон, Еластан
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ Полиуретан

СЪОТВЕТСТВИЕ
CE Cat. II
UKCA Cat. II
EAC
TP TC 019:2011
Информация/UIS
EN 388:2016+A1:2018 3X41B
EN ISO 21420:2020
ANSI A2 CUT
ANSI 3 ABR

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Защита от срязване

РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	EAN
5	905-5	7340118329550
6	905-6	7340118324579
7	905-7	7340118324586
8	905-8	7340118324593
9	905-9	7340118324609
10	905-10	7340118324555
11	905-11	7340118324562

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.