TEGERA®

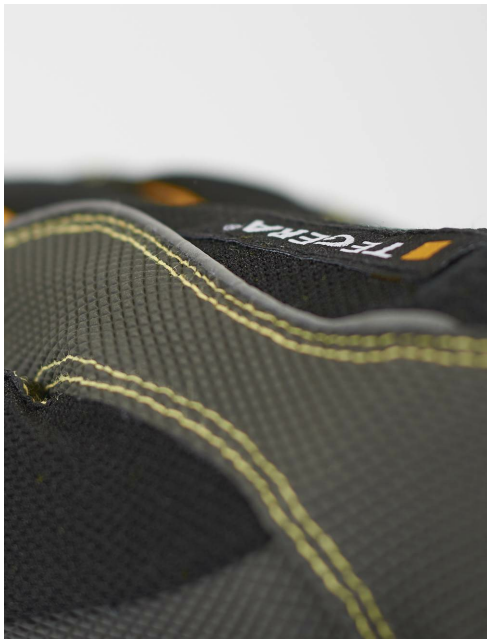

TEGERA® PRO 9121

Meer informatie

VOOR EEN UITSTEKENDE GRIP EN SNIJBESCHERMING

Deze handschoen van synthetisch leer beschikt over een buitengewone combinatie van twee toonaangevende materialen. Een veelzijdige handschoen met eigenschappen als Microthan+® met diamantgrippatroon voor de beste grip en duurzaamheid, Kevlar® voor snijbeschermingsniveau B, klittenbandsluiting voor een veiligere pasvorm en versterkte naden.

EIGENSCHAPPEN

- Duurzaam
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Goede vingertopgevoeligheid
- Flexibel
- Uitstekende grip

KENMERKEN

- Versterkte wijsvinger
- Versterkte naden
- Versterkte vingertoppen
- Voorgebogen vingers
- Speciaal ontworpen duim
- Reflector
- Speciaal ontworpen details
- Ergonomisch gevormd
- Snijbescherming alleen in de handpalm

Kevlar® MICROTHAN®+

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

VOORKOMT RISICO OP

Chroomallergie, snijwonden, letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met snijrisico, donkere omgevingen, droge omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, omgevingen met slipgevaar

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN

Fijne assemblage, installatiewerkzaamheden, bodemvoorbereiding, magazijnwerk, werk op de luchthaven, werk in de papierindustrie

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden, Assemblage handschoenen, Snijbestendige handschoenen
CATEGORIE Cat. II
VERZAMELING Pro
MATERIAAL HANDPALM Microthan®+
MATERIAAL BOVENHAND Polyester
VOERING Half-gevoerd
VOERINGSTOF KEVLAR® fiber
LENGTE 207-243 mm
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Diamondgreeppatroon
KLEUR Zwart, Grijs, Geel
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Klittenband
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau B
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 8,5 N
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Para-aramide
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan, Nylon, Polyester

NALEVING

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
Informatie/UIS

EAC
EN 388:2016+A1:2018 2X32B

EN ISO 21420:2020

KENMERKEN

Ademend

Snijbescherming

AFMETING	ART.NR.	EAN
6	9121-6	7392626020887
7	9121-7	7392626020894
8	9121-8	7392626020900
9	9121-9	7392626020917
10	9121-10	7392626020924
11	9121-11	7392626020931

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.